

SISTEMA DRY26X/45X - ELEMENTI EXTRA

ELEMENTI AGGIUNTIVI PER APPLICAZIONE CON LEGNO O LAMINATO A POSA FLOTTANTE

Materassino insonorizzante fonoassorbente a bassissima resistenza termica per la posa di laminati e parquet prefiniti. Specifico per l'utilizzo con impianti radianti a secco. Molto resistente all'usura grazie al peso specifico molto alto, è in grado di fornire ottime prestazioni acustiche. Barriera al vapore integrata in alluminio. Disponibile in 2 differenti spessori: 1,5 e 3,2 mm



Composizione	alluminio, inerti, PEH
Dimensioni (rotolo)	1,0 x 8,0 / 1,0 x 5,0 m
Densità	1000 Kg/m ³
Spessore	1,5 / 3,2 mm
Resistenza termica	0,006 / 0,01 m ² K/W
Riduzione rumore da calpestio	18 / 20 db (norma ISO 10140)
Riduzione riverbero da camminamento	30% / 31% (norma EN 16205 da CEN/TS16354)
Resistenza alla compressione	350 / 150 kPa (norma ISO 3386)
Classe resistenza al fuoco	Bfl-s1 (norma EN 13501-1)
Valore Sd	>100 / > 75 m

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
290.050	Materassino anticalpestio con freno vapore in alluminio spessore 1,5 mm	8	m ²
290.053	Materassino anticalpestio con freno vapore in alluminio Alu Plus spessore 3,2 mm	5	m ²
290.052	Nastro adesivo alluminato per sigillatura (5 cm/50 m)	1	pz

Materassino anticalpestio con freno vapore in alluminio

Colla poliuretanica monocomponente a presa rapidissima da utilizzare durante la posa per l'incollaggio delle curve e dei pannelli nelle zone perimetrali.




Quantità 0,5 Kg

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
250.418	Colla poliuretanica a presa rapidissima	1	pz

Colla poliuretanica

Listello perimetrale per rinforzo.

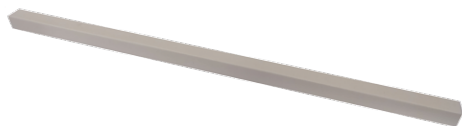

Lunghezza 120 cm
 Profondità 45 mm
 Altezza 26/45 mm

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
250.650	Listello perimetrale per rinforzo DRY 26	1	pz
250.660	Listello perimetrale per rinforzo DRY 45	1	pz

Listello perimetrale